

Jótállási jegy

FLG 64 típusú gyártási számú önbeálló vonallézer termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3.

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201...év.....hó.....nap.

..... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap/P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap/P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap/P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás

FLG64 Green Önbeálló vonal- és keresztlézer



Jellemzők

- 4, egymással derékszöget bezáró függőleges lézervonal
- 1 vízszintes lézervonal 130°
- Függőőn funkció
- Külön-külön kikapcsolható lézervonalak
- Az önbeálló funkció kikapcsolható a kézi beállításhoz
- Hozzáépített lábak
- Finoman állítható lábak a tengely beállításához
- Teljes körben elforgatható
- 5/8"-os csatlakozás az állványokhoz
- Az önbeállási tartományból való kilépés esetén figyelmeztető jelzés látható és hallható


Az FR 55 vagy az FR-55 M vevőegységek használatával a hatókör 60 m-re növelhető

Műszaki adatok

Pontosság:	± 2 mm / 10 m
Önbeállási tartomány:	± 3°
Hatókör vevőegység nélkül:	30 m*
Hatókör vevőegységgel:	60 m
Lézerosztály:	2
Áramellátás:	Li-ion
Üzemidő:	7 óra
Por és víz elleni védelem:	IP 54
Állványzati csatlakozás:	5/8"
Hőmérséklet-tartomány:	-5 °C-tól + 50 °C-ig
Súly:	1,3 kg


Kezelőelemek

1. Libella
2. Kezelőfelület
3. Kompenzátor kapcsoló
4. Lézerkilépési ablak
5. Finomhangolási csavar
6. Elemtartó rekesz
7. 360°-ban elforgatható
8. Töltő csatlakozó
9. 5/8"-os állványcsatlakozó
10. Állítható lábak

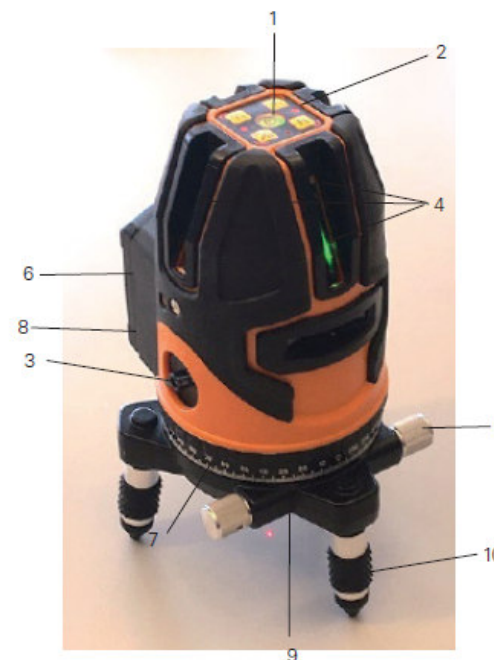

A csomag tartalma

- Li-ion akkumulátor
- Mágneses céltábla
- Lézerszemüveg
- Elemtartó rekesz
- Hord-táska
- Használati útmutató

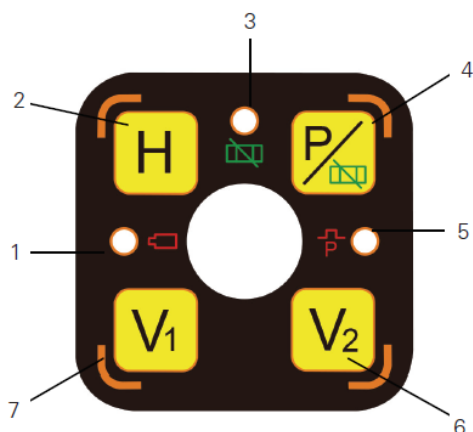

Kezelőpanel

1. BE/KI LED
2. BE/KI vízszintes lézer H
3. Manuális LED
4. KI/BE vevőfunkció mód/ manuális mód
5. LED vevőfunkció mód
6. BE/KI függőleges lézervonal V"
7. BE/KI függőleges lézervonal V1

Áramellátás

A készülék használható Li-ion akkumulátorral és 4db AA alkáli elemmel egyaránt.
Li-ion akkumulátor: A készülékhez jár egy akkumulátor csomag. Helyezze a készülékbe az akkumulátort, majd csavarja be a rekeszt.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

- Kérjük, kövesse a használati útmutató utasításait!
- A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást!
- Soha ne nézzen a lézersugárba vagy más optikai eszközökbe! Szem- és látáskárosodást okozhat.
- A lézersugarat ne irányítsa más személy felé!
- A lézer síkja szemmagasság fölött legyen!
- Soha ne nyissa fel a burkolatot! A javítást bízza az arra feljogosított szakemberrel!
- Órizzze meg a használati utasítást!
- A lézerkészülék gyermekektől távol tartandó!
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben!

LÉZEROSZTÁLY

A készülék megfelel a DIN IEC 60825-1:2008-05 szabvány szerinti 2-ES lézerbiztonsági osztálynak.

Biztonsági intézkedések nélkül nem szabad a készüléket használni. A szemet a véletlen, rövid idejű lézerbenézéskor a szemhéj lezárásának a reflexe védi.

A készüléken jól látható a 2-es lézerbiztonsági osztályra figyelmeztető jelzés.



Kérjük, feltétlenül ügyeljen a következőkre:

Kérjük, ha Ön a készüléket nekünk javításra, vagy beállításra visszaküldi, akkor biztonsági okokból feltétlenül vegye ki az akkumulátort, vagy az elemeket a készülékből!

Köszönjük!

GARANCIA

A garancia a vásárlás időpontjától két (2) évig érvényes. A garancia csak gyártási-, vagy anyaghibákra vonatkozik, vagyis a szavatolt tulajdonságok nem teljesülésére. A garanciális igény csak rendeltetésszerű használat esetén teljesíthető. A mechanikus kopás, valamint nem rendeltetésszerű használatból, leejtésből származó külső sérülések nem tartoznak a garanciális hibák közé. A készülékház felnyitása esetén a garancia érvényét veszíti. A gyártó vállalja, hogy garanciális esetben a sérült, vagy hibás alkatrészeket helyrehozza, illetve a készüléket egy másik ugyanolyanra, vagy hozzá hasonlóra (hasonló műszaki adatokkal rendelkezőre) kicseréli. Az akkumulátor szivárgása nem tartozik a garanciális esetek közé.

JOGI NYILATKOZAT

1. Ezen termék felhasználója pontosan betartja a kézikönyv utasításait. A kiszállítás előtt mindegyik készülék pontosan ellenőrizve lett. Azonban használat előtt a felhasználónak kell meggyőződnie a készülék pontosságáról.
2. A gyártó és képviselője nem vállal felelősséget a hibás, vagy a szándékosan rossz használatért, az ebből eredő károkért, és az így elmaradt haszonért.
3. A gyártó és képviselője nem vállal felelősséget a természeti katasztrófa által okozott károkért, és az így elmaradt haszonért, pl. földrengés, vihar, árvíz, tűz, baleset, egy harmadik személy általi szokásostól eltérő alkalmazás, stb.
4. A gyártó és képviselője nem vállal felelősséget a módosított, vagy elvesztett adatok által okozott kárért, az így elmaradt haszonért, az üzlet megszakadásáért, amit a termék, vagy a termék nem megfelelő használata okozott.
5. A gyártó és képviselője nem vállal felelősséget a nem a használati utasításnak megfelelő használat által okozott károkért és az így elmaradt haszonért.
6. A gyártó és képviselője nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használatból, vagy más gyártók termékeivel kapcsolatban keletkezett károkért, és az így elmaradt haszonért.

A készülék bekapcsolása

A BE/KI kapcsológombot állítsa „ON” állásba. A készülék ezzel üzemkész (A BE/KI LED kigyullad). Amennyiben a készülék túl ferdén (túl az önbeállási tartományon) fekszik, azt egy figyelmeztető hangjelzés jelzi. A bekapcsolt lézersugarak további jelzésként villognak.

A kikapcsoláshoz a BE/KI kapcsológombot állítsa ismét „OFF” állásba. A készülék kikapcsolt állapotában a kompenzátort zár védi, hogy szállítás közben ne sérüljön.

Figyelem! Mielőtt a készüléket elcsomagolja, a BE/KI kapcsológombot mindig állítsa „OFF” állásba!

Hangjelzés figyelmeztet, amennyiben ezt elfelejtené.

A lézersugarak együttesen, vagy külön is bekapcsolhatóak.

MANUÁLIS funkció

A manuális funkció használata csak a készülék OFF állásában lehetséges, (különben a készülék riaszt) ehhez nyomja meg a MANUÁLIS funkciót kiválasztó gombot (4), majd kapcsolja a kívánt lézert. Ekkor az FLG64 készülék ferde helyzetben is használható. A manuális funkció gombot ismételtlen nyomja meg a készülék kikapcsolásához.

Vevőfunkció üzemmód

Az FLG64 mérőberendezés a működési tartomány meghosszabbításához, vagy kedvezőtlen fényviszonyok között használható vevőegységgel együtt.

A vevőegység használatához nyomja meg a „P” gombot. (a gomb melletti jelzőfény kigyullad) Ekkor az FLG64-es készülék vételi üzemmódban van (a lézersugarak ilyenkor gyengébbek).

A működési tartomány 60m-re növelhető.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

5

KÖRÜLMÉNYEK, MELYEK A MÉRÉSI EREDMÉNYT MEGHAMISÍTHATJÁK

Üveg, vagy műanyaglemezen keresztül való mérés; szennyezett lézerkilépő nyílás; készülék leejtése, vagy erős ütés. Kérjük, ellenőrizze a pontosságot! Magas hőmérsékletváltozás: Ha a készülék meleg környezetből hidegbe kerül, vagy fordítva, akkor használat előtt várjon néhány percet!

HASZNÁLAT ÉS ÁPOLÁS

A mérőkészülék gondos bánásmódot igényel. Használat után puha ronggyal tisztítsa (szükség esetén nedves ronggyal)! Ha a készülék nedves lett, gondosan szárítsa ki! Csak akkor csomagolja el, ha már teljesen kiszáradt! Csak az eredeti táskájában szállítható!

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS

Nem zárható ki, hogy a készülék más készülékeket zavarjon (pl. navigációs berendezések); vagy más készülékek zavart keltsenek benne (pl. nagy térerősségű elektromágneses hullámok, ipari berendezések, rádióadók, televíziótornyok közvetlen környezete).

CE-MEGFELELÉS

A készülék a következő szabványoknak megfelelő CE jelöléssel rendelkezik: EN 61326:2003, EN 55011:2002, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2005, EN 61010-1:2001.